



Handleiding



1. Uitzetten van de maten:
zie tekeningen modellen. Uitzetten in driehoeken is heel belangrijk!
2. Gat graven van 65x65x60 cm diep, vanaf 60cm nog 20cm dieper in een cirkel van 30cm (zie illustratie 1).
3. Meegeleverde buis van 80 cm plaatsen in het gat, bovenkant buis moet waterpas zijn (zie illustratie 1).
4. Meegeleverde stalen pin door de buis steken (hier rust de meegeleverde masthouder op, zie illustratie 2). Bij de Targa moeten de masten allemaal naar het middelpunt wijzen. Bij de Square moeten de hoge en lage masten exact naar elkaar wijzen.
5. Beton storten (zie illustratie 3).
6. 28 dagen wachten...
7. Masten plaatsen volgens tekening (zie illustratie 4).
8. Op de hoeken van het doek staan de juiste hoeken, Shackle goed door de lussen halen (zie illustratie 5). Hijsen met bijgeleverde tool.

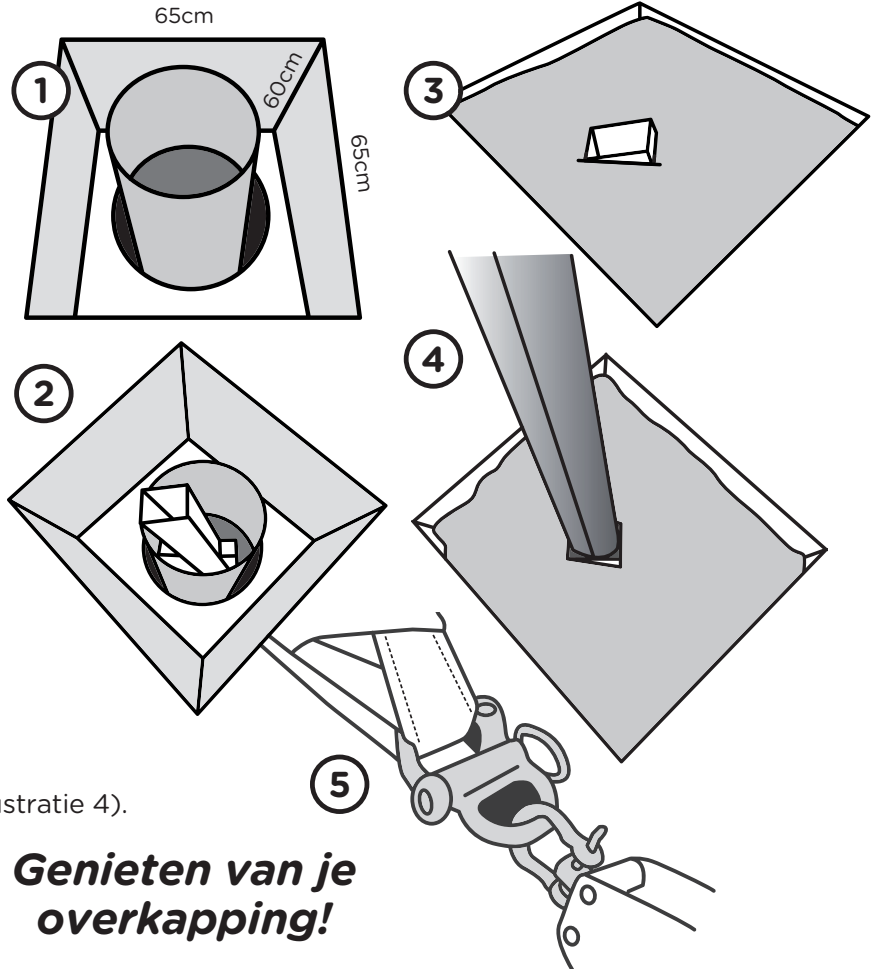


Genieten van je overkapping!

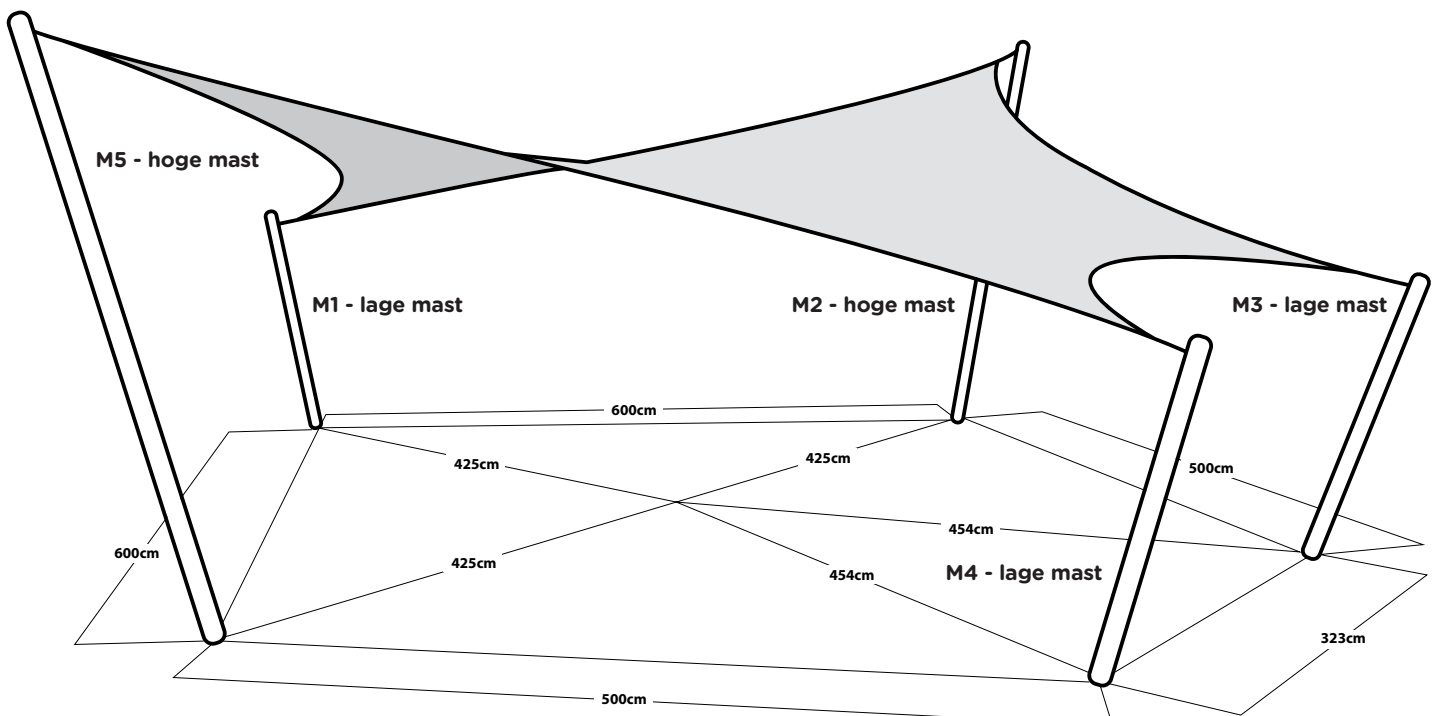

Model Targa

Model Square 5x5m

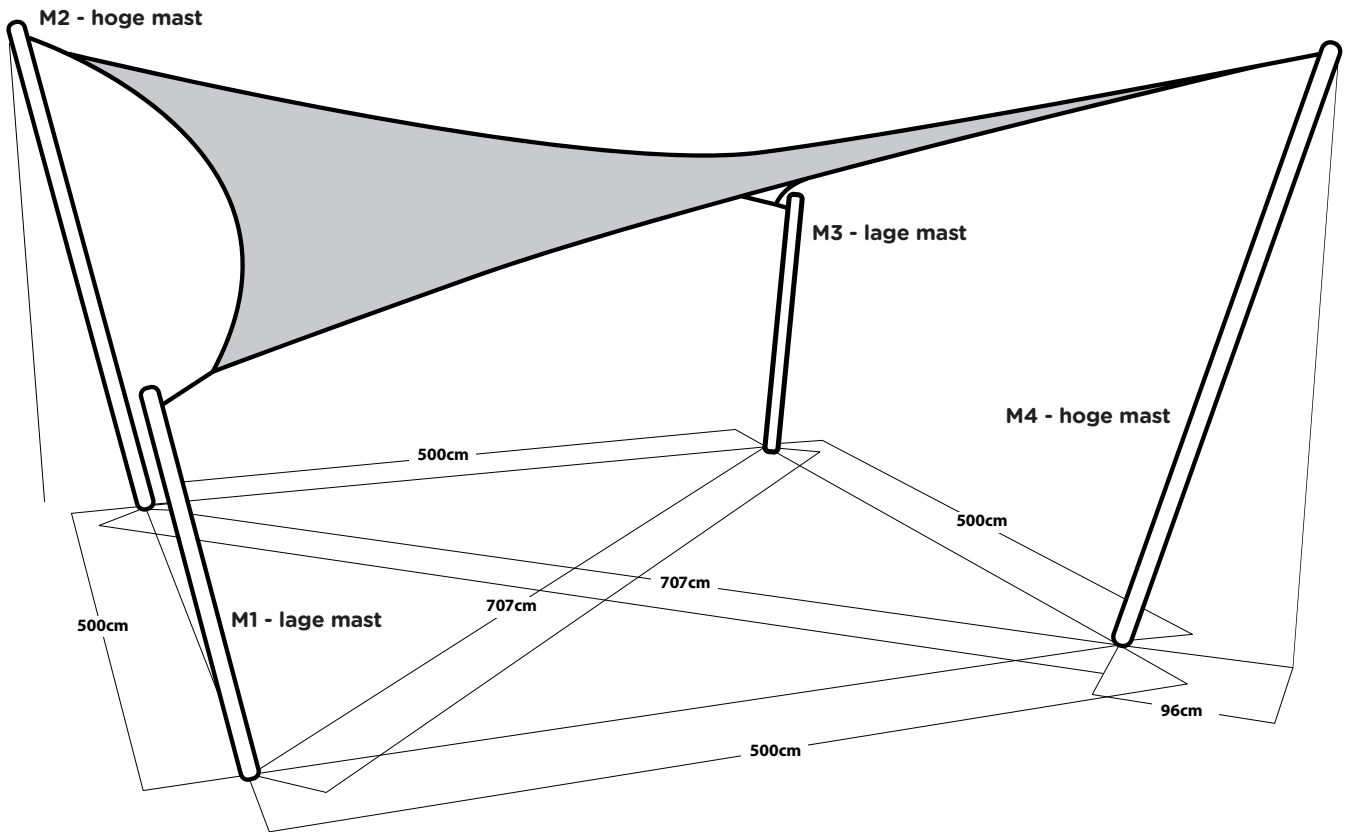

Model Square XL 6x6m

